

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY71UI-KL split pared Inverter



FUJITSU

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY71UI-KL split pared Inverter

Pared KL Fujitsu

Código: **3NGF87155**

Modelo: **ASY71UI-KL**

EAN: **8432884584499**

Ref. fabricante: **ASYG24KLCA_AOYG24KLCA**

La gama KL de aire acondicionado de pared de Fujitsu combina altas prestaciones y diseño compacto y elegante para garantizar una climatización confortable en cualquier espacio compacto.

Los modelos de la serie ofrecen un alto rendimiento con un caudal de aire potente pese a un diseño compacto cuya anchura es de tan solo 790mm. Es ideal para espacios compactos, como pueden ser dormitorios u oficinas domésticas. A pesar de su alto rendimiento, ofrece un ahorro económico notable, al contar con una clasificación energética A++ en modo frío y A+ en modo calefacción.

Esta serie dispone de un modo económico, en el cual, al limitar la corriente máxima de consumo, el consumo de energía se rebaja de su carga máxima de potencia, consiguiendo un ahorro energético notable.


Asimismo, dispone de una función Powerful, donde el equipo ofrece su máxima potencia al trabajando durante

20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor. Esta opción está disponible tanto para los modos de frío o calefacción lo que permite que, independientemente de la necesidad que se tenga, es posible alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.

También dispone de la funcionalidad de apagado automático, mediante la cual el aire acondicionado se detiene cuando alcanza un periodo de tiempo predeterminado previamente, pudiendo programarse hasta con 12 horas de antelación. La franja de tiempo de la desconexión también puede ser programada de modo flexible.

Los modelos de esta gama de aire acondicionado de pared también cuentan con otras funcionalidades como el cambio automático frío-calor, el modo sueño o el reinicio automático.

Funcionalidades y características

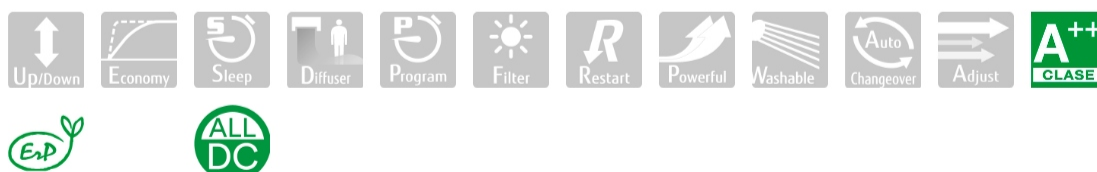



Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY71UI-KL split pared Inverter

Split Pared

Potencia frigorífica	kW	7.1 (0.9-7.7):19
Potencia calorífica	kW	8 (0.9-9)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	2,42 / 2,22
Consumo eléctrico anual clima frío	kWh/año	350
Consumo eléctrico anual clima medio	kWh/año	2485
Consumo eléctrico anual clima cálido	kWh/año	832
SEER / SCOP		7,10 / 4,00
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	10,9 / 10,4
Cable de alimentación	n° x s	(UE) 2x1,5+T
Rango de funcionamiento frío / calor	°C	-10 / 46 / -15 / 24
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 1/2
Distancia precarga	m	15
Ud. Int. Caudal de aire	m³/h	880
Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	52 / 45 / 41 / 37
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	293 / 790 / 249
Ud. Int. Peso neto	Kg	10
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO²eq-T)	1,10 (0,743)
Ud. Ext. Caudal de aire máx.	m³/h	-
Distancia máxima permitida total / vertical	m	30 / 25
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	632 / 799 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	38
Modelo		71
Potencia frigorífica nominal	kW	7.10

