


NUEVO BZ ultracompacto - Pared - R32

- Diseño compacto con sólo 765 mm de ancho
- Aire más limpio con un filtro PM2,5
- Aerowings 2.0: confort mejorado del caudal de aire
- ¡Super silencioso! Hasta 20 dB(A)
- Wi-Fi integrado para un control inteligente a través de la aplicación Panasonic Comfort Cloud
- Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa
- Chasis y piezas diseñadas para una instalación más fácil 2.0

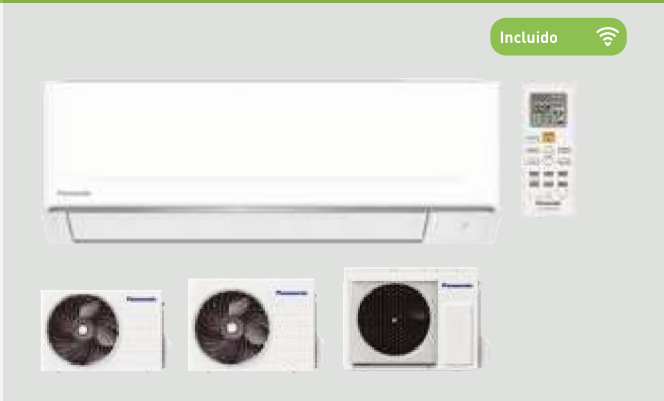

KIT			KIT-BZ25-CKE	KIT-BZ35-CKE	KIT-BZ50-CKE	KIT-BZ60-CKE
Potencia frigorífica	Nominal [Mín. / Máx.]	kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,30 [0,85 - 3,90]	5,00 [0,98 - 5,40]	6,00 [0,98 - 6,50]
EER ¹⁾	Nominal [Mín. / Máx.]	W/W	3,68 [4,05 - 3,33]	3,24 [3,54 - 3,05]	3,03 [3,92 - 2,90]	3,03 [3,92 - 2,83]
SEER ²⁾			6,50 A++	6,50 A++	6,60 A++	6,40 A++
Pdesign (frío)		kW	2,5	3,3	5	6
Consumo	Nominal [Mín. / Máx.]	kW	0,68 [0,21 - 0,90]	1,02 [0,24 - 1,28]	1,65 [0,25 - 1,86]	1,98 [0,25 - 2,30]
Consumo anual de energía ³⁾		kWh/a	135	178	265	328
Potencia calorífica	Nominal [Mín. / Máx.]	kW	3,15 [0,80 - 3,60]	3,70 [0,80 - 4,40]	5,40 [0,98 - 7,50]	6,80 [0,98 - 8,00]
Potencia calorífica a -7 °C		kW	2,35	2,60	4,62	5,19
COP ¹⁾	Nominal [Mín. / Máx.]	W/W	4,09 [4,21 - 3,50]	3,72 [4,10 - 3,49]	3,42 [4,67 - 3,09]	3,16 [4,26 - 3,02]
SCOP ²⁾			4,40 A+	4,20 A+	4,20 A+	4,10 A+
Pdesign a -10 °C		kW	2,1	2,4	4	4,4
Consumo	Nominal [Mín. / Máx.]	kW	0,77 [0,19 - 1,03]	1,00 [0,20 - 1,26]	1,58 [0,21 - 2,43]	2,15 [0,23 - 2,65]
Consumo anual de energía ³⁾		kWh/a	668	800	1333	1502
Unidad interior			CS-BZ25CKE	CS-BZ35CKE	CS-BZ50CKE	CS-BZ60CKE
Suministro eléctrico		V	230	230	230	230
Seccionador recomendado		A	16	16	16	20
Conexión interior / exterior		mm²	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Caudal de aire	Frío / Calor	m³/min	10,0 / 10,5	10,4 / 11,4	12,6 / 13,4	12,8 / 13,1
Volumen de humedad eliminada		L/h	1,5	1,9	2,8	3,3
Presión sonora ⁴⁾	Frío [Al / Ba / S-Ba]	dB(A)	37 / 26 / 20	38 / 30 / 20	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34
	Calor [Al / Ba / S-Ba]	dB(A)	36 / 27 / 24	38 / 33 / 25	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34
Dimensiones	Al x An x Pr	mm	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214
Peso neto		kg	9	9	9	9
Unidad exterior			CU-BZ25CKE	CU-BZ35CKE	CU-BZ50CKE	CU-BZ60CKE
Caudal de aire	Frío / Calor	m³/min	30,4 / 30,4	31,1 / 30,4	32,7 / 32,7	42,6 / 39,2
Presión sonora ⁴⁾	Frío / Calor [Al]	dB(A)	48 / 49	48 / 50	48 / 49	50 / 50
Dimensiones ⁵⁾	Al x An x Pr	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Peso neto		kg	24	25	35	42
Diámetro tubería	Líquido	Pulg. (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Gas	Pulg. (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	1/2 [12,70]	1/2 [12,70]
Rango de longitud de tubería		m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 30
Desnivel de altura (int./ext.)		m	15	15	15	15
Longitud precargada de la tubería		m	7,5	7,5	10	7,5
Cantidad de gas adicional		g/m	10	10	15	15
Refrigerante (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	0,50 / 0,34	0,56 / 0,38	1,03 / 0,70	1,03 / 0,70
Rango de funcionamiento	Frío Mín. ~ Máx.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Calor Mín. ~ Máx.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. 2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D, 3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con el Reglamento (UE) 626/2011. 4) La presión sonora de la unidad interior muestra el valor medido en un punto situado a 1 m por delante y 0,8 m por debajo de la unidad. En el caso de la unidad exterior, situado a 1 m por delante y 1 m por detrás de la unidad. La presión sonora se mide de acuerdo con JIS C 9612. S-Ba: modo silencioso. Ba: la velocidad más baja del ventilador configurada. 5) Añadir 70 mm para la salida de tuberías.

Accesorios

CZ-CAPRA1

Adaptador de interfaz RAC para la integración en el S-Link

Accesorios

CZ-RD517C

Mando de pared para split y consola de suelo

R32

REFRIGERANTE

A++

6,60 SEER

A+

4,40 SCOP

COMPRESOR ROTATORIO R2

FILTRO PM2,5

20 dB(A)

AEROWINGS

RENOVACIÓN R22

INTEGRACIÓN S-LINK

WI-FI INTEGRADO

CONECTIVIDAD BMS

5 AÑOS DE GARANTÍA DE COMPRESOR

SEER: para KIT-BZ50-ZKE. SCOP: para KIT-BZ25-ZKE. SÚPER SILENCIOSO: para KIT-BZ25-ZKE y KIT-BZ35-ZKE. CONTROL VÍA INTERNET: opcional.